

Alterando a resolução do DVR pelo CMS

1. Instalando e Configurando CMS VETTI

Faça o download do Software CMS VETTI em nosso site e faça a instalação em seu Computador.

Link Para Download: <http://www.vetti.com.br/downloads/>

3.1. Instalando o CMS VETTI


O Nosso Instalador é bem pratico e rápido. Basta Clicar em NEXT em todas as telas que o programa será instalado em seu computador. Após a instalação, aparecera um ícone do CMS em sua área de trabalho.





3.2. Configurando CMS

3.2.1- Adicionando Rede Local

Após finalizando a instalação, ira aparecer uma janela para selecionar o idioma do CMS. Escolha a opção “Português (BR)” e clique em OK




Na tela de login do CMS (ver abaixo) o nome padrão é “Super” e ele não possui senha de acesso. Após clicar em login, aparecerá um aviso informando que o CMS não possui nenhum dispositivo adicionado no sistema, clique em OK.




Na tela a seguir, é onde aparecerão suas câmeras.

Para adicionar um dispositivo em seu CMS, clique em “Sistema” e em seguida “Gerenciador de dispositivos”.



Em Gerenciador de dispositivos, clique em “Adicionar área” (dois quadrados azuis) e na janela que abrirá digite um nome para a zona de dispositivos e clique em Ok.



Selecione o nome da sua zona dos dispositivos e clique em na outra opção de “Adicionar Área” (símbolo de uma placa)





Na Janela que abrirá em seguida, é onde o sistema ira pesquisar em sua rede seu iDVR. Para Isso, Clique em “Localizar IP”.

Selecione o Endereço correspondente ao seu equipamento e clique em “Editar Dispositivos”

Clique em “obtenção Automático” para que o DVR localize e se ajuste a sua rede.

Preencha o nome com o usuário easycam e a senha vetti e clique em Modificar

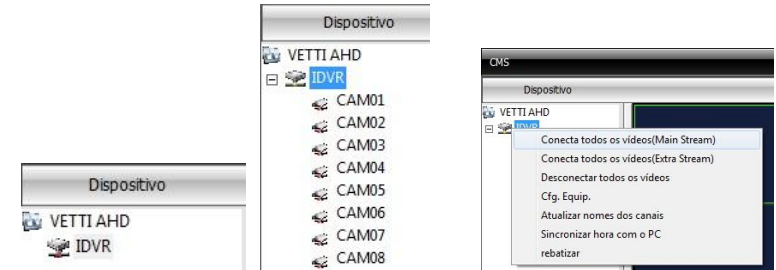


Após o ajuste do IP do seu aparelho, clique e localizar Ip novamente e preencha os campos abaixo.

Nome: (de um nome para seu equipamento de sua escolha)


Usuário: easycam (usuário padrão, pode ser alterado posteriormente)

Senha: vetti (senha padrão, pode ser alterada posteriormente)

Clique em OK para gravar as configurações

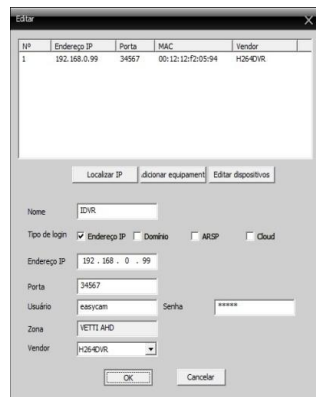

Em seguida clique em “sistema” e em interface. Na Tela que ira abrir altere a opção de resolução ate o DVR se ajustar a resolução da sua TV. Por Padrão ele esta ajustado para 1280x1024. Altere para uma resolução menor.

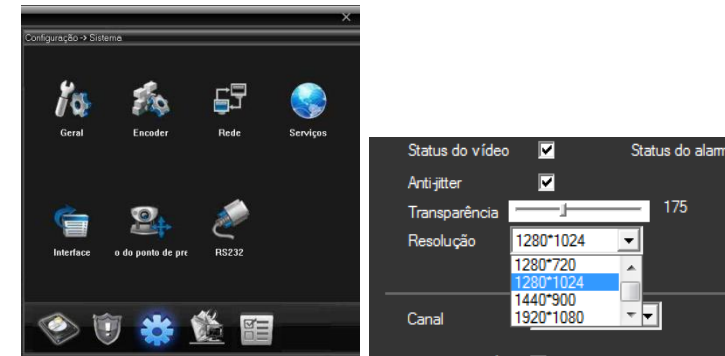

Para abrir a imagem das suas câmeras A-HD, de duplo clique em seu dispositivo localizado a esquerda do vídeo, e será listado as 8 câmeras logo abaixo.

Clique com o botão direito do mouse em seu dispositivo, e clique em “Config equip”.