

Configurando o Acesso remoto via P2P Cloud - IPHONE

Se o DVR já estiver configurado e funcionando no software CMS em seu computador, avance para o passo "2", caso ainda não esteja funcionando continue este passo a passo normalmente.

1. Entre nas configurações de Rede e Ative protocolo DHCP como na imagem.

Menu – Sistema – Rede



2. Entre nas configurações do DVR e verifique se a opção de "nuvem" esta ativada.


Menu – Sistema – Serviços – Duplo clique em Nuvem - Ativar Nuvem

Clique em Ok par salvar

3. Verifique e anote o numero SerialNo do seu equipamento

Menu – Info – Versão – Anote o Numero de SerialNo

4. Instale o Aplicativo Vmeyesuper em Seu Smartphone iPhone;

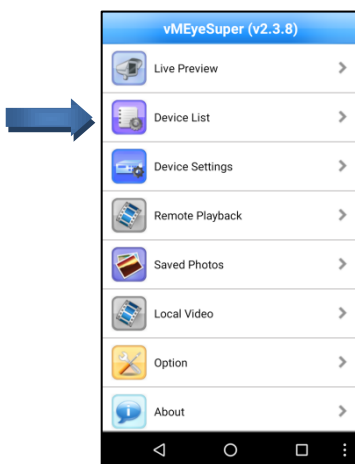

Clique em Device List



Clique no sinal de +



Na opção Modo de Entrada, selecione ID



Name: "nome da sua preferência"

DVR ID: "digite o serial que foi anotado do DVR com os caracteres minúsculos e juntos"

ID do Usuario: easycam

Senha: vetti

Num. Canais: 8

OBS: Caso o usuário e senha padrão de fábrica foi alterada, utilize seu usuário e senha nos campos correspondentes a **User Name** e **Password**.

Caso estiver informando erro de senha, verifique se digitou corretamente o usuário e senha informada anteriormente, e se o erro persistir utilize o usuário **admin** com a senha em branco.

Após o preenchimento dos campos, Clique em Ok e a aparecerá o seu SerialNo. Clique nele e aparecerá as opções com 8 câmeras. Clique em uma delas, e a imagem transmitida irá aparecer em seu smartphone.

Se ativou o DHCP no início deste guia, acesse novamente as configurações de rede e desative o protocolo DHCP

Menu – Sistema – Rede