

# SMART IR-CLONER



Para funcionar o aplicativo no SmartPhone é necessário ter no local um roteador e a central Smart Home.

# VETTI

Este dispositivo Clona e reproduz qualquer comando do Controle Remoto IR da casa, levando todos eles para a tela do seu SmartPhone.


Um dos principais diferenciais deste produto é o fato de ele permitir uma configuração rápida e intuitiva, permitindo ao próprio usuário configurar e utilizar todos os comandos infravermelho na tela do seu Smartphone eliminando assim uma variedade de controles remoto.

Este Dispositivo Clona até 20 comandos do controle remoto.

Funciona também como repetidor de sinal para outros sensores e dispositivos fora de alcance da central.

### **Supervisionado e controlado através do aplicativo Vetti SmartHome.**

Alcance RF: 100mts em áreas livres (até de 30mts com paredes)

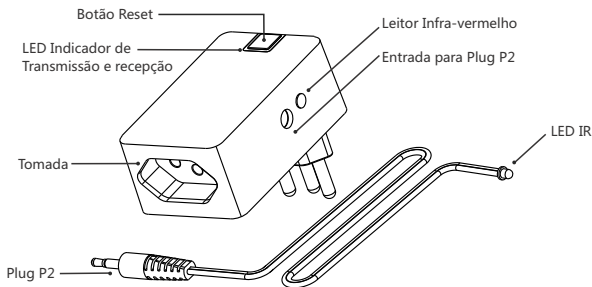


## CADASTRANDO NA CENTRAL SMART HOME

### Dica Importante:

Resete o módulo sirene, pressionando seu botão por 10 segundos antes de cadastrar na Central Smart

### Passo 1: Abra a Central Smart


Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a tampa da central, mantenha ligada e desarmada.



### Passo 2: Pressione o Botão Gravar

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da Central. Todos os LEDS irão piscar.

A Central estará preparada para receber os novos dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)



### Passo 3: Ativando um Dispositivo

- Com o IR CLONER já conectado na tomada
- Aproxime a central numa distancia de 30cm;
  - Pressione o botão localizado no plug.

A central irá emitir um BIP informando que o dispositivo foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente o botão GRAVAR na placa da central



# CLONANDO CONTROLES IR (TV, RADIO, AR CONDICIONADO)

## Clonando Comandos

Após cadastrar o IR-Cloner na central SmartHome, ele estará preparado para clonar até 20 comando de um controle remoto.

Abra o Aplicativo SmartHome, entre na opção de AUTOMAÇÃO e clique em IR-Cloner. As teclas estarão desabilitadas, ou seja, indicando que não possui nenhum comando cadastrado.

### Passo 1:

Ligue o IR-Cloner em uma tomada.

Pressione no Aplicativo a tecla que deseja gravar o comando do controle remoto, irá aparecer uma mensagem com 3 opções:

CLONAR, EDITAR e EXCLUIR.

Clique em CLONAR.




### Passo 2:

Ao apertar o botão Clonar o LED indicador do IR-Cloner irá começar a piscar vermelho, aguardando o sinal de um comando do controle remoto.

Posicione o controle remoto ao lado do IR-Cloner e aperte a o botão que deseja clonar.


O LED do IR CLONER irá acender AZUL, confirmando que recebeu o comando do controle

**OBS:** O Controle remoto tem que ser apontado para o LEITOR INFRA-VERMELHO.

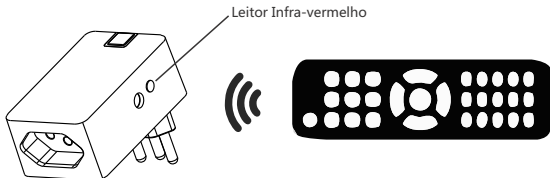

### Passo 3:

Após clonar o comando do controle, clique em **OK** na mensagem que apareceu no aplicativo. O comando do controle foi clonado com sucesso.



### Passo 4:

Pressione o botão que acabou de configurar e clique em EDITAR



Em Editar, é possível identificar a tecla com um nome e uma cor



## Cadastrando um controle 8T

Se cadastrar um Smart Controle 8T no Plug IR Cloner, ele irá assumir as funções dos 8 primeiros botões que foram configurados no APP.



### Passo 1:

Pressione o botão do Plug por 3segundos.



### Passo 2:

Aberte qualquer botão do controle remoto.



Agora você pode usar as funções clonadas no Aplicativo também no controle 8T

## Funcionamento do Botão do Plug

**1 toque:** Envia um sinal para a central

**Toque por 3 segundos:** Permite gravar um controle 8T no plug

**Toque por 10 segundos:** Responsável por resetar / limpar todos os comandos cadastrados na memória do IR-Cloner.

Obs: essa função fica ativada apenas no 1º minuto após ligar o módulo na fonte. Caso tenha a necessidade dessa função, será preciso desligar e ligar o módulo da fonte.

### Smart IR-Cloner:

Bivolt (127 / 220V);

Sistema Vetti Smart Code;

Corrente de consumo: 40 mA;

Corrente máxima de chaveamento: 10A-127V e 10A-220V;

Carga máxima de 2200W.

**ATENÇÃO: Não exceda a carga máxima permitida pelo Plug.**

**2 ANOS DE  
GARANTIA**

SAC: (11) 4712-7622

E-mail: suporte@vetti.com

Skype: suporte.vetti

**NETTI**

CNPJ: 15.797.703/0001-60

Av. Brasil, 939 - Galpão 6

JD. Carambei - São Roque - SP

CEP: 18132-305