

# NETTI

## SMART PLUG ON / OFF



Desenvolvido e  
Produzido no Brasil

Este dispositivo esta pronto para automatizar sua tomada, permitindo ligar e desligar a distância através do controle remoto e/ou pelo aplicativo em seu SmartPhone. qualquer equipamento conectado a ele

Modelo bivolt 10A – Ideal para cafeteiras, panela de arroz, liquidificador, dvd player, aparelho de som, televisão, computadores entre outros.

Modelo bivolt 20A – Ideal para microondas, aquecedor, ar-condicionado, forno elétrico, lava-louças, secadora entre outros.

### **LED indicador de funcionamento (2 cores).**

**LED AZUL: On**



**LED VERMELHO: Off**



OBS: O LED se mantêm acesso durante 30 segundos após o ultimo comando realizado manualmente no botão.

Funciona também como repetidor de sinal para outros sensores e dispositivos fora de alcance da central. Pode ser supervisionado pelo aplicativo. (tomada ligada/desligada)

Alcance: 100mts em áreas livres (até de 30mts com paredes)

Aplicativos Compatíveis:

Vetti Smart Home.

APP plataforma de monitoramento (Consulte disponibilidade)

## Funcionamento Da Tecla do Plug

**1 toque ON / OFF:** Liga e Desliga os aparelhos conectados na tomada do plug

**Toque por 3 segundos:** Responsável por gravar um controle (opcional)


**Toque por 15 segundos:** Responsável por resetar a memória do plug.

## Controle Remoto (Opcional):

Frequência: 315 Mhz;

Alimentação do controle: bateria CR 2032 lítio;

Alcance 100m (até 40m com paredes)

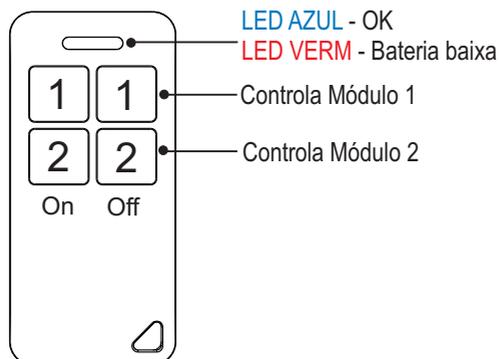


## CADASTRANDO CONTROLE NO PLUG

### Gravando O Controle no Plug de Automação

Com o Plug já ligado na energia elétrica

- Pressione o botão do Plug por 3s;
  - Pressione o Botão da Esquerda do controle caso for utilizar a função On/Off
  - Pressione o Botão da Direita do controle caso for utilizar a função Pulse
- O Led do Plug ira piscar informando que o controle foi cadastrado



## Controle possui 2 funções:

### EX 1: Configurando em modo: On/Off

Cadastrando a tecla 1 (da esquerda) o receptor fica configurado em modo retenção (On/Off). Respondendo aos comandos: On (tecla 1 esquerda) e Off (tecla 1 direita).

### EX 2: Configurando em modo: Pulso

Cadastrando a tecla 1 (da direita) o receptor fica configurado em modo pulso (Pulso padrão). Respondendo ao comando de pulso para qualquer uma das teclas 1.

OBS: O Tempo do pulso padrão podera ser alterado pela central

## CADASTRANDO NA CENTRAL SMART

### Dica Importante:

Resete o módulo: Remova o plug da tomada e insira novamente em seguida pressione o botão por 15 segundos até que o LED pare de piscar.

### Passo 1: Abra a Central Smart


Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a tampa da central, mantenha ligada e desarmada.



### Passo 2: Pressione o Botão Gravar

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da Central. Todos os LEDs irão piscar.

A Central estará preparada para receber os novos dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)




### Passo 3: Ativando um Dispositivo

Com o plug on/off já conectado na tomada

- Aproxime a central numa distancia de 30cm;

- Pressione o botão localizado no plug.

A central irá emitir um BIP informando que o dispositivo foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente o botão GRAVAR na placa da central



“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados.”

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - [www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)

Art. 5º Os equipamentos de radiação restrita devem conter no produto, em lugar facilmente visível, ou no manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque, informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos:

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

## **TERMO DE GARANTIA**

A Vetti garante ao usuário os serviços de assistência técnica para substituição deste produto, acessórios e baterias (quando for o caso), ou parte(s) deste(s), bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período estipulado a cada produto, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações descritas no manual.

Este produto perderá a garantia caso seja danificado por DESCARGAS ELÉTRICAS ou por ERRO DE INSTALAÇÃO.

**2 ANOS DE  
GARANTIA**

SAC: (11) 4712-7622

E-mail: [suporte@vetti.com](mailto:suporte@vetti.com)

Skype: suporte.vetti

**VETTI**

CNPJ: 35.054.716/0001-56



Industria Brasileira