

kit casa inteligente



Apresentação:

O KIT CASA INTELIGENTE VETTI é o que há de mais prático e moderno para oferecer-lhe conforto, segurança e comodidade em tudo que refere-se ao acionamento elétrico a distância através de um controle remoto. Este Kit é composto por 1 controle remoto contendo 6 botões e 6 receptores sem fio que irão armar e desarmar o contato elétrico (através de relé) conforme o ponto onde for instalado! Utilizando a criatividade você poderá instalar em lâmpadas internas e/ou externas de sua residência ou comércio, assim como qualquer outro equipamento elétrico que não exceda a potência especificada.

Itens incluso:

- 1 Controle remoto com 6 comandos (com pilha)
- 1 receptores sem fio de arme/desarme.

Características gerais:

Controle remoto:






- Frequência 315Mhz
- Alimentação pilha 12V A23
- Alcance médio de 20 metros

Receptor sem fio de arme/desarme:

- Bivolt (127/220V)
- Frequência de 315Mhz
- Corrente de consumo de 100ma
- Carga máxima de 2A (200W em 127V e 400W em 220V) podendo ser adaptado a um relé de maior amperagem.

OBS: O controle remoto e o receptor poderá ser codificado (para instalação de mais de um sistema no mesmo local).

- F1- Fio Azul
- F2 - Fio Vermelho
- COM - Fio Amarelo
- NF - Fio Verde
- NA - Fio Preto
- ANTENA - Fio Branco

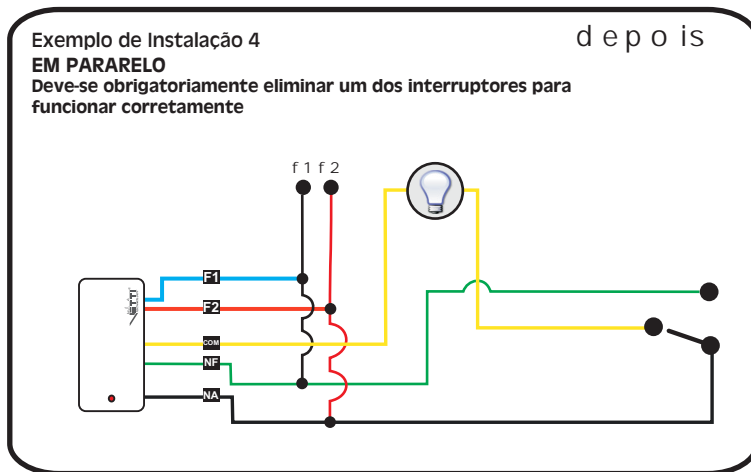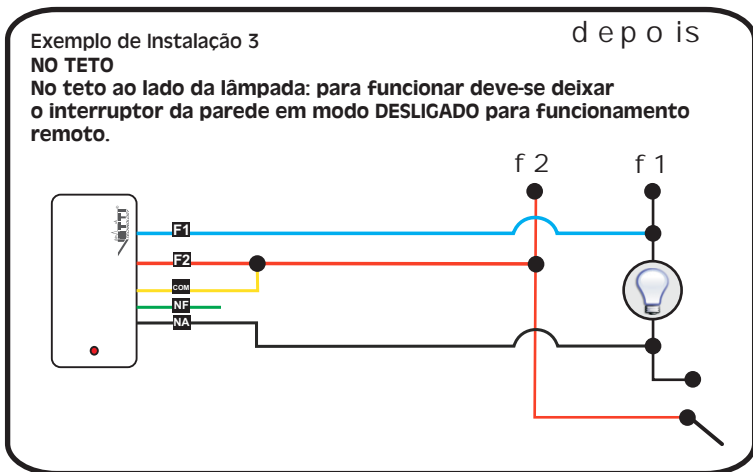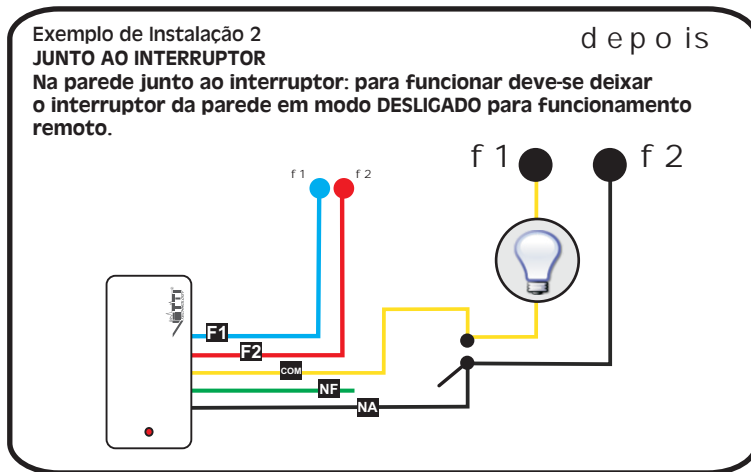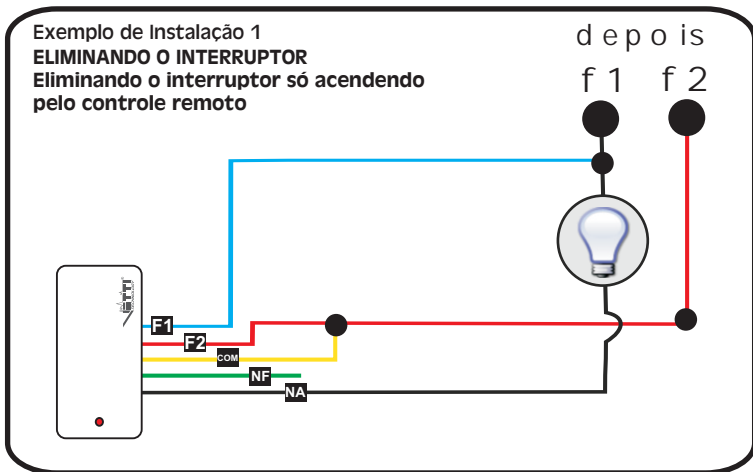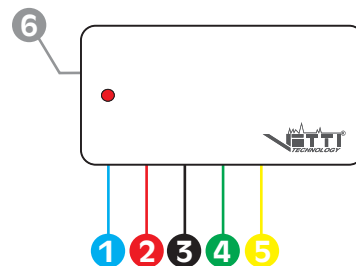

Não exceda a carga máxima permitida pelo receptor arme/desarme (200W em 127V e 400W em 220V) caso necessário utilize um acessório que adapta a um relé de maior amperagem.

Este aparelho poderá ser danificado ou queimado facilmente durante a instalação em caso de ligação errada, PORTANTO MUITA ATENÇÃO!


Caso deseje usar mais de um sistema deste no mesmo local ou precise de segurança e privacidade, você deverá codificar o seu sistema da seguinte maneira:

Controle Remoto:

Verifique a existência de 5 jumpers na placa.

Receptores Arme/Desarme:

O mesmo código feito através de corte de jumpers no controle remoto, deverá ser feito em todos os receptores.



Dicas para melhorar o alcance do receptor ARME/DESARME Vetti:

Evite instalar próximo a chapas ou painéis metálicos pois os mesmos irão servir como barreiras bloqueando o sinal RF, diminuindo o alcance.

De preferência em instalar o receptor no lado de fora dos espelhos dos interruptores principalmente se forem de metais assim como painéis de força.

Não enrole a antena do receptor, mantenha esticada.

TERMO DE GARANTIA

Este produto está fora da garantia caso seja danificado por: **DESCARGAS ELÉTRICAS / ERRO DE INSTALAÇÃO**

PRODUZIDO NO BRASIL
VETTI & PEA TECNOLOGIA DESENV. E COM. LTDA.
CNPJ: 08.098.538/0001-92
WWW.VETTI.COM
(11) 4712-7978

