

# SMART MÓDULO SIRENE



Para funcionar o aplicativo no SmartPhone é necessário ter no local um roteador e a central Smart Home.

# VETTI


Este dispositivo elimina a necessidade dos fios entre a sirene a central de Smart Alarm e Smart Home

Funciona também como repetidor de sinal RF no ambiente instalado.  
Funciona em qualquer modelo de sirene eletrônica entre 9 à 24V.

Alcance: 250mts em áreas livres e até 60mts com paredes.

**Este módulo necessita de uma sirene e uma fonte para seu funcionamento.**

## Instalando a Sirene

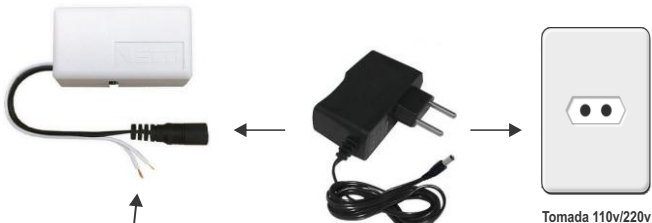

Sirene e fonte 12v  
vendido separadamente

## CADASTRANDO NA CENTRAL

### Dica Importante:

Resete o módulo sirene, pressionando seu botão por 10 segundos antes de cadastrar na Central Smart

### Passo 1: Abra a Central


Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a tampa da central, mantenha ligada e desarmada.



### Passo 2: Pressione o Botão Gravar

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da Central. Todos os LEDs irão piscar.

A Central estará preparada para receber os novos dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)



### Passo 3: Ativando o Módulo

Com o Módulo sirene já ligado na fonte de energia,

- Aproxime a central numa distancia de 30cm;
- Pressione o botão que esta na lateral do módulo;

A central irá emitir um BIP informando que o módulo foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente o botão GRAVAR na placa da central



## Funcionamento do Botão do Módulo

1 toque ON / OFF:

Liga e Desliga a sirene conectada ao módulo

Toque por 3 segundos:

Responsável por gravar um controle (opcional) na sirene para utilizar como pânico

Toque por 10 segundos:

Responsável por resetar a memória do módulo, ou seja irá apagar a comunicação do módulo com a central.

Obs: essa função fica ativada apenas no 1º minuto após ligar o módulo na fonte. Caso tenha a necessidade dessa função, será preciso desligar e ligar o módulo da fonte.

**2 ANOS DE  
GARANTIA**

SAC: (11) 4712-7622

E-mail: [suporte@vetti.com](mailto:suporte@vetti.com)

Skype: suporte.vetti

**NETTI**

CNPJ: 15.797.703/0001-60

Av. Brasil, 939 - Galpão 6

JD. Carambei - São Roque - SP

CEP: 18132-305